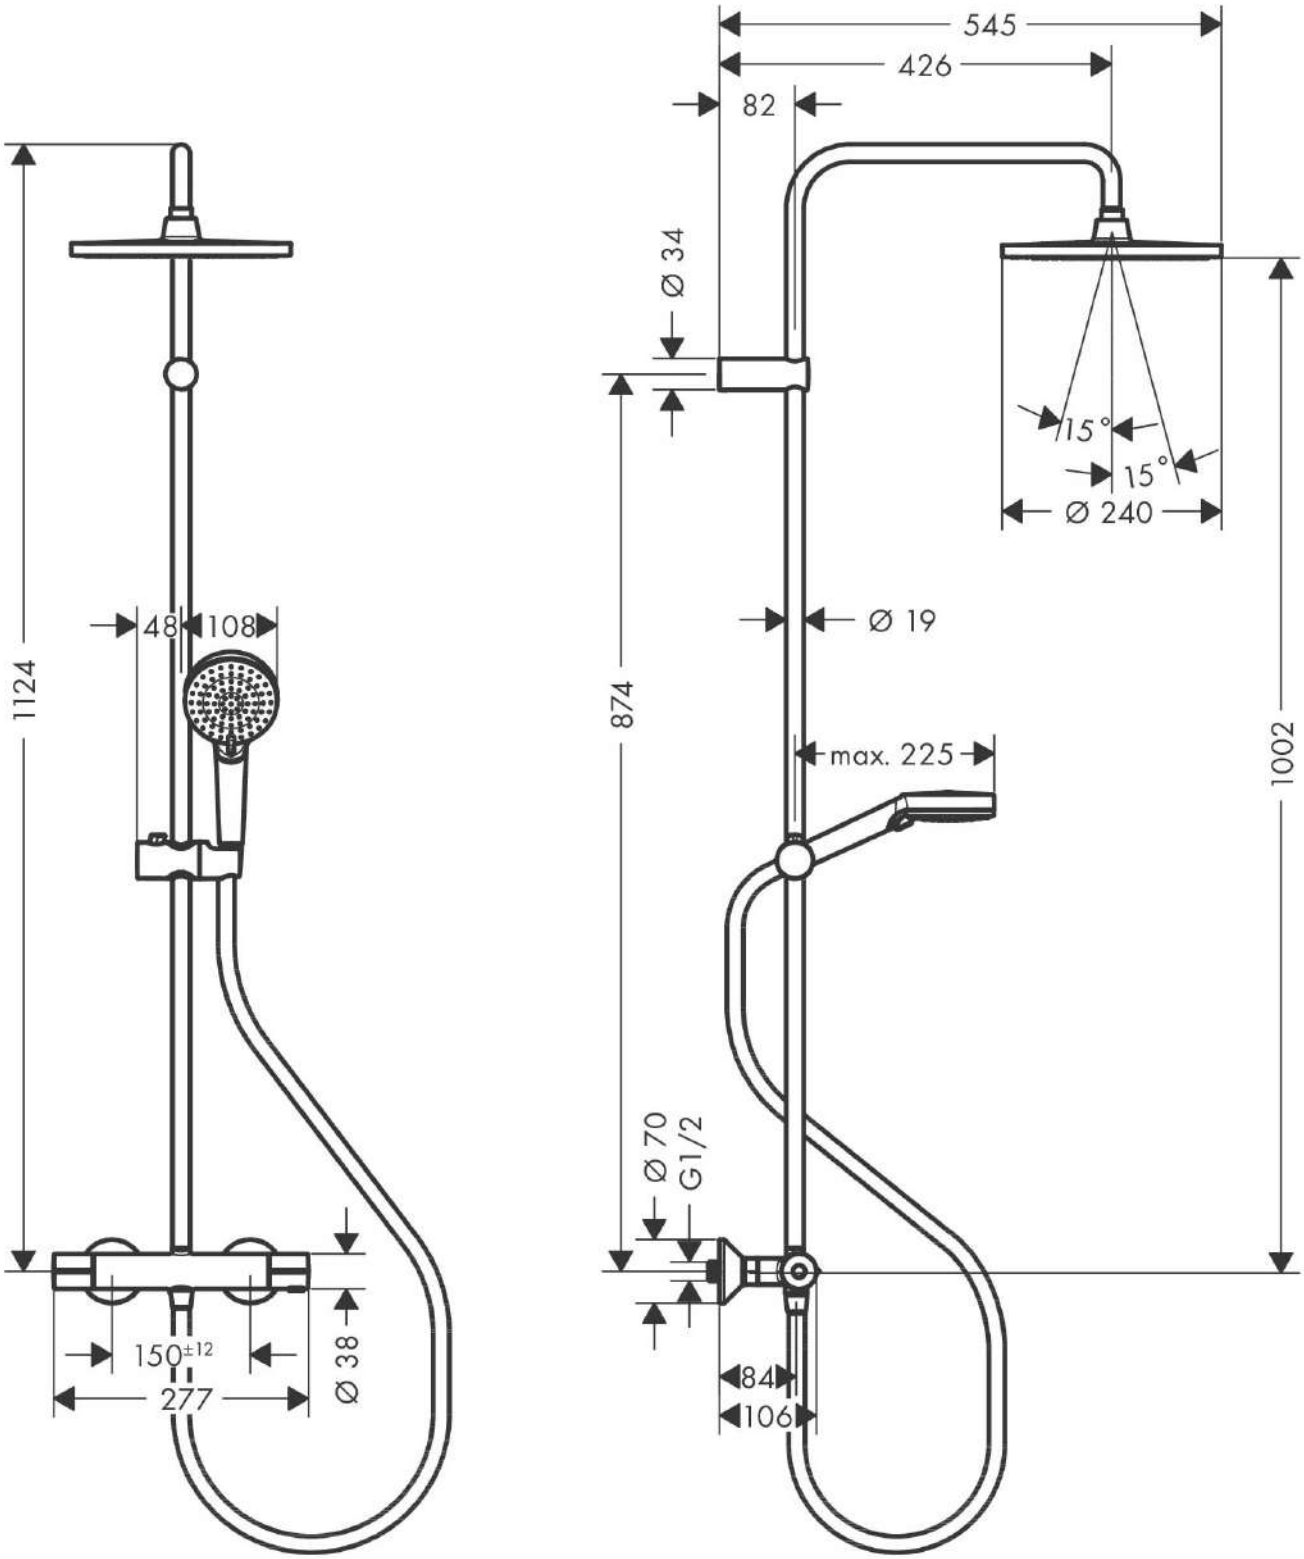
1124
48
108
150±12
277
Ø 38
545
426
82
Ø 34
15°
15°
Ø 240
Ø 19
874
max. 225
1002
Ø 70
G1/2
84
106