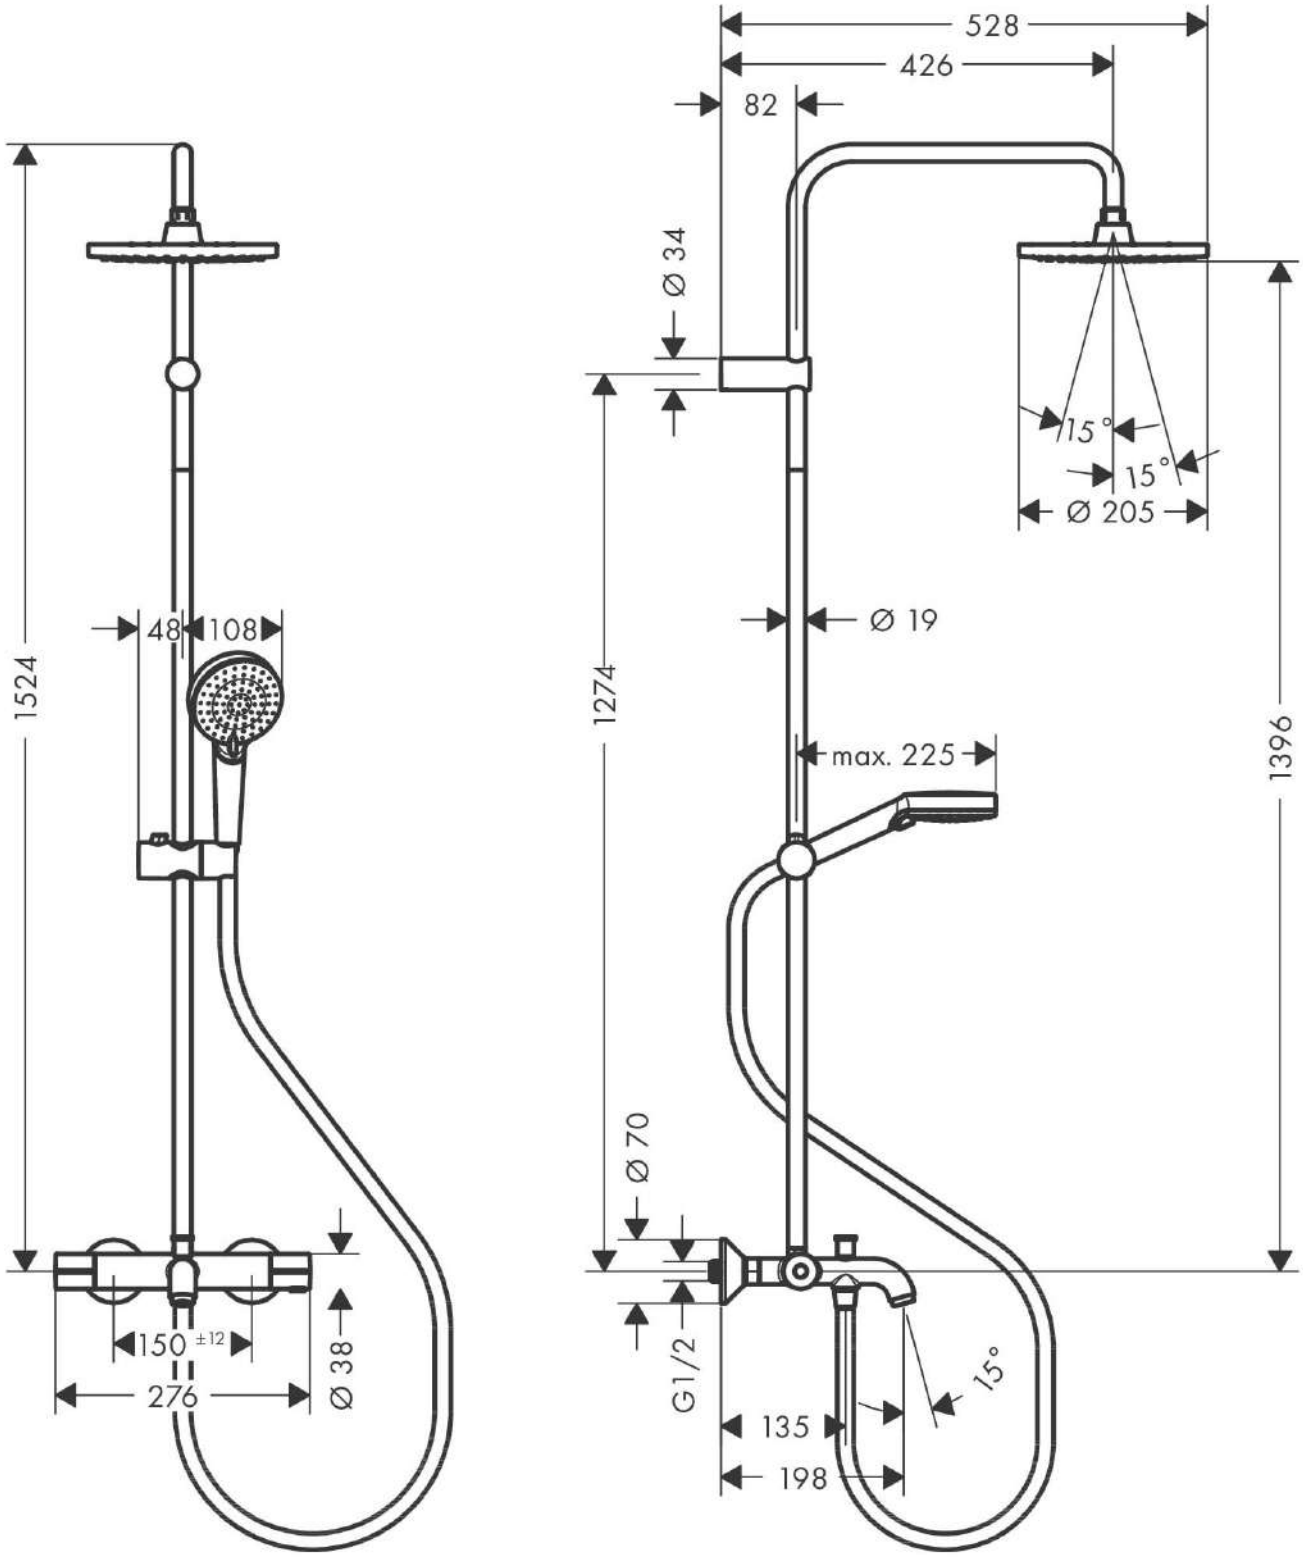
1524
48
108
150 ±12
276
Ø 38
528
426
82
Ø 34
15°
15°
Ø 205
Ø 19
1274
max. 225
1396
Ø 70
G1/2
135
198
15°